

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

## Весовые датчики SLP85xD

### Специально для быстрого взвешивания

Автоматизированное взвешивание в динамических приложениях

Датчики веса SLP85xD интегрируются в роторные или линейные станции наполнения. Благодаря встроенному приложению и цифровым выходам они способны контролировать весь процесс наполнения. Встроенный интерфейс автоматизации позволяет быстро передавать данные и создавать сети из нескольких датчиков веса.

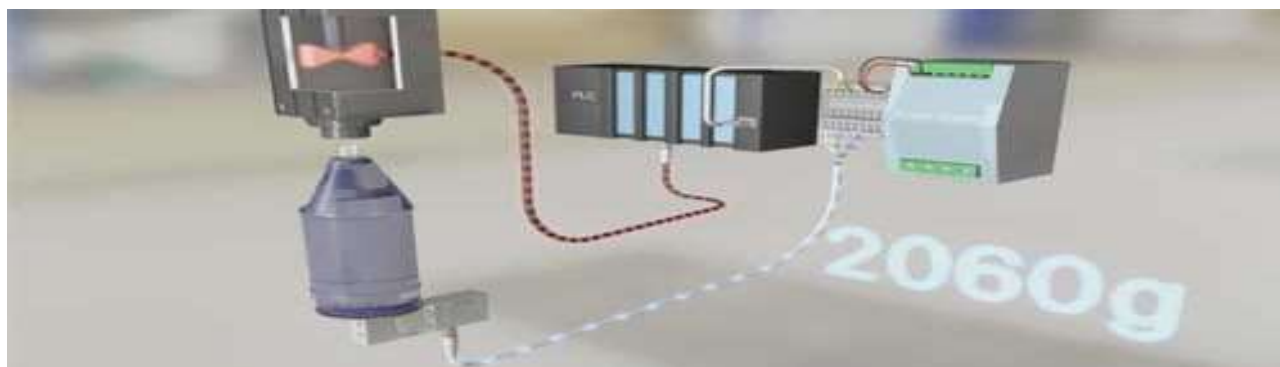

### Быстрое наполнение

Весовой датчик выдает до 1200 показаний в секунду, благодаря чему наполнение может проводиться на высокой скорости.



### Простота очистки

Прочный корпус из нержавеющей стали (17-4PH) и высокий класс защиты (IP69K) создают условия для дезинфекции и очистки с использованием кислотных компонентов и струй воды под высоким давлением.



### Защита от перегрузок

Защита от избыточной нагрузки в пределах до 100 кг не приводит к снижению рабочих характеристик.



### Функции диагностики

Датчик непрерывно контролирует свое техническое состояние и выдает предупреждающие сигналы при обнаружении потенциальных неполадок, которые могут привести к отказам. Благодаря этому предотвращаются простои.

### Технические характеристики - Весовые датчики SLP85xD 10 кг

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Maximum Capacity            | 20 kg                  |
| Resolution                  | 2 g                    |
| Dimensions (HxLxW)          | 65 mm x 170 mm x 30 mm |
| Interfaces                  | RS232;PROFIBUS DP      |
| Material                    | 17 - 4 SS              |
| Protection Rating           | IP68/69k               |
| Platform Size (LxW)         | 400 mm x 400 mm        |
| Cable                       | PU, 6 m                |
| Interface Update Rate (Max) | 1,200 Hz               |
| Power Supply                | 10 to 30 V DC          |
| Номер                       | 30219362               |

### Скорость измерения:

Датчик выдает до 1200 показаний в секунду.

**Стойкость:**

Прочный корпус из нержавеющей стали с высоким классом защиты допускает проведение дезинфекции в интенсивном режиме.

**Прямое подключение:**

Интерфейсы Profibus DP, EtherNet/IP и PROFINET IO RT для простой и быстрой интеграции с системами управления.

**Защита от перегрузки:**

Датчики веса защищены от избыточных нагрузок в пределах до 100 кг.

**Средства диагностики:**

Датчик следит за своим техническим состоянием и выдает предупреждения.

Технические характеристики - Весовые датчики SLP85xD 20 кг

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Maximum Capacity       | 20 kg                  |
| Resolution             | 2 g                    |
| Integrated Application | Filling                |
| Dimensions (HxLxW)     | 65 mm x 170 mm x 30 mm |
| Interfaces             | RS232;PROFIBUS DP      |
| Material               | 17 - 4 SS              |
| Protection Rating      | IP68/69k               |
| Номер                  | 30219366               |

**Скорость измерения:**

Датчик выдает до 1200 показаний в секунду.

**Стойкость:**

Прочный корпус из нержавеющей стали с высоким классом защиты допускает проведение дезинфекции в интенсивном режиме.

**Непосредственное подключение:**

Интерфейсы Profibus DP, EtherNet/IP и PROFINET IO RT для простого и быстрого совмещения с системами управления.

**Защита от перегрузки:**

Датчики веса защищены от избыточных нагрузок в пределах до 100 кг.

**Средства диагностики:**

Датчик следит за своим техническим состоянием и выдает предупреждения.

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны(8552)205341

Нижний Новгород(831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93